

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2001年11月15日 (15.11.2001)

PCT

(10)国際公開番号
WO 01/86301 A1

(51)国際特許分類7:

G01N 33/543, 21/76

(74)代理人:弁理士 小田島平吉, 外(ODAJIMA, Heikichi et al.); 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目9番15号 日本自転車会館 小田島特許事務所 Tokyo (JP).

(21)国際出願番号:

PCT/JP01/03886

(22)国際出願日:

2001年5月10日 (10.05.2001)

(81)指定国(国内): AF, AG, AI, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(25)国際出願の言語:

日本語

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願2000-138472 2000年5月11日 (11.05.2000) JP

(84)指定国(広域): ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71)出願人および

(72)発明者: 片岡一則 (KATAOKA, Kazunori) [JP/JP]; 〒165-0031 東京都中野区上鷺宮5-17-22 Tokyo (JP).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 長崎幸夫 (NACASAKI, Yukio) [JP/JP]; 〒302-0128 茨城県北相馬郡守谷町けやき台3-5-17 Ibaraki (JP). 大塚英典 (OTSUKA, Hidenori) [JP/JP]; 〒211-0034 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町11-13 Kanagawa (JP). 金子充弘 (KANEKO, Mitsuhiro) [JP/JP]; 〒274-0802 千葉県船橋市八木が谷3-8-3 Chiba (JP).

(54)Title: POLYMER COMPOSITION FOR FORMING SURFACE OF BIOSENSOR

(54)発明の名称: バイオセンサーの表面形成用ポリマー組成物

(57)Abstract: A polymer composition containing a polymer or copolymer which has a mercapto group at one end and a functional group or ligand at the other end and has a polyethylene glycol segment. The composition can form a biosensor surface reduced in non-specific adsorption of a protein, etc.

A1 (57)要約:

WO 01/86301 片末端にメルカプト基を有し、他の片末端に官能基またはリガンドを有し、かつポリエチレングリコールセグメントを有するポリマーまたはコポリマーを含有するポリマー組成物が提供される。このような組成物は、タンパク質等の非特異的吸着性の低減したバイオセンサー表面を形成することができる。

明細書

バイオセンサーの表面形成用ポリマー組成物

技術分野


本発明は、表面プラズモン共鳴 (S P R) を応用したバイオセンサーの表面を形成するためのポリマー組成物、かようなポリマーを吸収（または吸着）されたバイオセンサーチップ表面、および該組成物を用いるバイオセンサーチップの作製方法に関する。

背景技術

表面プラズモン共鳴 (S P R) は、金属薄膜の表面およびその近傍における屈折率変化に対して敏感である（例えば、A. Szabo et al., Current Opinion in Structural Biology 5 (1995) 699-705参照）。S P Rは、表面と複雑な生物学的溶液との間で生じる過程のインサイチュ (in situ) での観察が可能であり、かつ、例えば標識を使用することなくリアルタイムに被検体からのデータが入手でき、そして動力学的および熱力学的なパラメーターを取得するのに適している。表面に固定される生体分子が固定される層の曲折率の変化をもたらす場合には、S P Rで該生体分子の配座上の変化も検出できる。

このような表面をもつバイオセンサーチップの典型的なものとしては、アマシャム ファルマシア バイオテク（株）から入手できるB I A C O R Eがある。このB I A C O R Eは、末端がカルボキシル化されたデキストランのマトリックスが半透明の金の薄膜上に固定されているチップである。このようなデキストランマトリックスは、タンパク質の非特異的吸着に対してある程度の抵抗性を示すが、かなりの厚さ（約100 nm）をもつために、例えば、被検体が該マトリックス中に分配される等により、熱力学的および動力学的パラメーターに悪影響を及ぼす場合がある。

他方、E. Ostuni, et al., Colloids and Surface B: Biointerfaces 15 (1999) 3-30において、一般式



(式中、nは2~7の整数である)

で表されるポリマーを、ガラス支持体上に蒸着させたチタンの薄層(1~5nm)

上にさらに付着させた金層(12nm)上に自動堆積单層(self-assembled monolayer)を担持するチップを公表している。上記総説

5において、著者らは、エチレングリコール単位を2~7個有する上記ポリマーで形成された单層はタンパク質の吸着に対して抵抗性を示すことを示唆している。

そして、この結果は、例えば、トリクロロビニルシランで変性されたガラス上にポリエチレングリコール(PEG)をグラフトした場合には、PEG鎖が短くなればなる程、タンパク質の吸着に対する抵抗性が低下するとの理論的な予測(S.

10 I. Jeon, et al., J. Colloid Interface Sci. 142 (1991) 149-158)に一致しないことを示唆している。

しかし、E. Ostuniらが提案しているPEG単位の小さいポリマーは、金属薄膜表面の影響を受け、特定のタンパク質(例えば、全体として陽性の電荷をもつもの)等を非特異的に吸着する場合がある。


15 発明の開示

本発明の目的は、E. Ostuniらのポリマーに比べ、いかなるタンパク質の非特異的吸着も有意に低減し、しかもBIACOREのデキストランマトリックスを用いるときの上記短所が解消されたかまたは有意に改善されうるSPR用ポリマー組成物を提供することにある。

20 本発明者らは、上記E. Ostuniらのポリマーに比べて、形成されるポリマーマトリックスの層の厚さが遙かに厚くなることが予測されるのにもかかわらず、オリゴマーよりはむしろポリマーの範疇に入るPEOセグメントを有する特定のポリマーを金属薄膜上に化学吸収(または吸着)させると、タンパク質を初めとする生体由来の成分の非特異的な吸着を有意に低減できることを見出した。

25 したがって、本発明は、該特定のポリマー(すなわち、下記一般式(I)で表されるポリマー)を有効成分として含んでなる表面プラズモン共鳴(SPR)を応用したバイオセンサーの表面を形成するためのポリマー組成物、ならびに該ポリマーを表面に吸着したSPRを検出するためのバイオセンサーチップを提供する。

一般式（I）：




上式中、 L_1 、 L_2 および L_3 は独立して、原子価結合またはリンカーを表し、


但し、 m が0である場合には、 L_1 と L_2 は一緒になって原子価結合または1個の

5 リンカーとなることができ、

B は式



10



を表し、ここで R^1 および R^2 は独立して、水素原子、炭素原子1～5個のアルキル基であり、そして p は2～5の整数であり、

15 X は水素原子、官能基またはリガンドを表し、

m は0～10,000の整数であり、そして

n は10～20,000の整数である。



別の態様の本発明は、上記一般式（I）で表されるポリマーを含有するポリマー組成物の溶液もしくは懸濁液で金、銀、白金およびアルミニウムからなる群より選ばれる表面を有するセンサーチップを処理し、該ポリマーを、そのポリマー中のメルカプト基を介して該表面に化学吸着または化学吸収させ、次いで必要により、該ポリマー中の官能基 X を介してリガンドを共有結合させることを特徴とするSPRを応用するバイオセンサーチップの作製方法を提供する。

また、別の態様の本発明は、SPRを応用したバイオセンサーチップの表面を作製するため的一般式（I）で表されるポリマーの使用も提供する。

発明を実施するための最良の形態

一般式（I）で表されるポリマーそれら自体は、殆ど公知であり、また、仮りに新規なポリマーであっても、類似の公知ポリマーに準じて製造できる。これらのポリマーで好ましいものとしては、一般式（I）における m が0～10,00

0であり、 L_1 が原子価結合、



のリンカーを表すか、あるいはmが0である場合には、 L_1 と L_2 は一緒になって、上記で L_1 について定義したリンカーであることができ、ここで、qは2~6の整数であり、あるいはmが0以外の場合には、 L_2 は $-O-$ または $-O-CH_2C$

10 H_2-O- であり、

L_3 が原子価結合またはまたは $-(CH_2)_r-$ であり、ここでrは1~6の整数であり、そして


xが水素原子、アルデヒド基 $(-CHO)$ 、水酸基、アミノ基、





(ここで、 R^3 および R^4 は独立して C_{1-10} アルキル基を表すか、あるいは R^3 と R^4 は一緒になって、 C_{1-6} アルキルで置換されていてもよいエチレン基を形成する原子団である)、 $-NR^5R^6$ (ここで R^5 および R^6 は独立して、水素原子または C_{1-6} アルキル基であり、但し、 R^5 および R^6 はいずれか一方が水素原子以外である)、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニルベンジル基、アリル基およびp-トルエンスルホニル基からなる群より選ばれる官能基、または糖残基、ビオチン、抗原もしくは抗体および核酸からなる群より選ばれるリガンドを表すものを挙げることができる。

20 本発明で使用するポリマーの好ましいもののうち、一般式(I)におけるmが0であるポリマーを例にすると、次の一般式(I-a)で示されるものを挙げることができる。


一般式(I-a) :



上式中、L_aは



を表し、qは2～6の整数であり、X_aは、アルデヒド基または



10

(ここで、R³およびR⁴は独立してC₁₋₁₀アルキル基を表すか、あるいはR³とR⁴は一緒になってC₁₋₆アルキル基で置換されていてもよいエチレン基を形成する原子団である)であり、


nは10～20,000の整数であり、そして

15 rは1～6の整数である。


これらのポリマーは、例えば、WO 96/32434、WO 96/33233、
WO 97/06202、特開平11-322916号公報、特開平11-322
917号公報に記載されているポリマーそれら自体またはそれらの前駆体を、必要により、それ自体公知の方法によって修飾することによって製造することができる。

限定されるものでないが、一般式(I)の片末端にメルカプト基を有し、他の末端に官能基またはリガンドを有するポリマーの製造は、下記の反応スキームに従って行なうことが好都合であろう。それぞれ各工程は、それら自体公知の方法に準じて実施することができる。



25 スキームI(特開平11-322917号参照) :




5



10




求電子剤 A-X





脱シリル化

15



なお、上記各式中、AlkはC₁₋₆アルキル基であり、M⁺はカリウムイオンであり、Aはハロゲン等の脱離基であり、そしてR¹、R²、X、n、mおよびL₃は上記に定義したとおりであり、Bは


20



25

である。

スキームII（前駆体ポリマーの製造については、WO 96/32434、WO 96/33233、WO 97/06202参照）：

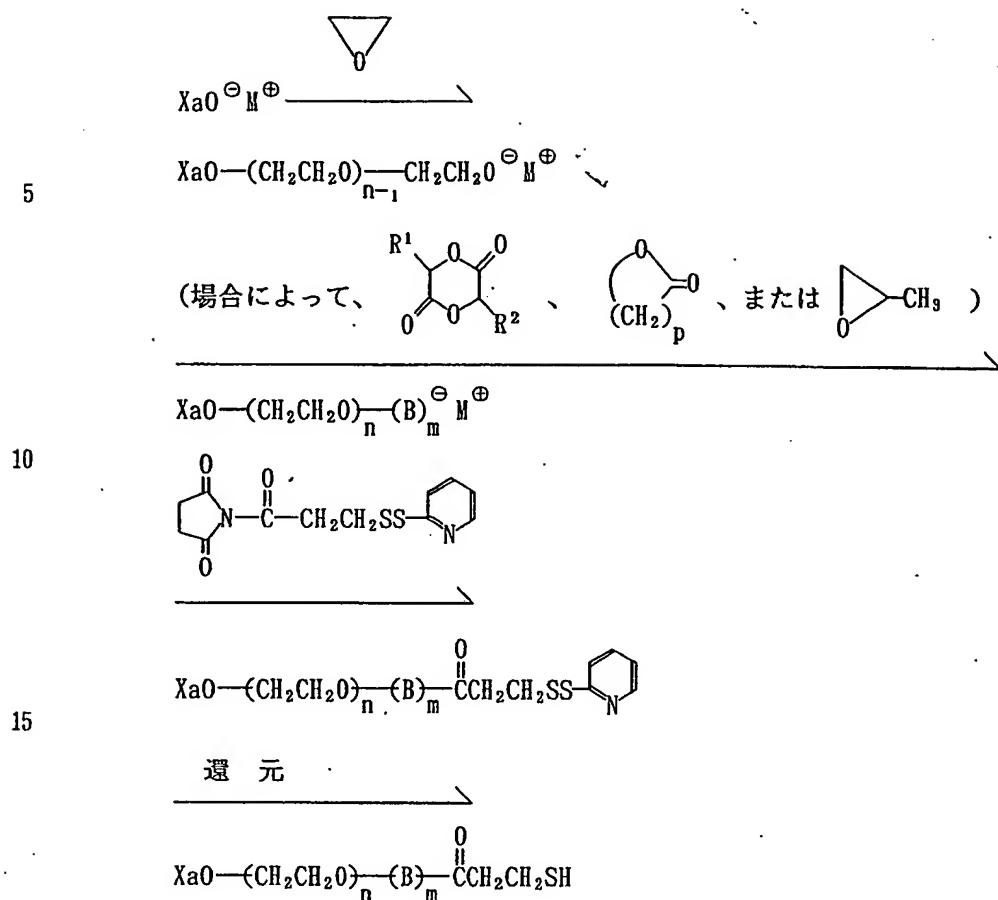

20 なお、上記各式中、 X_a は $X - L_3$ であり、その他の略号は、上記と同じ意味を有する。.

本明細書において、アルキル基は、分枝していてもよいアルキル基を意味し、「アルキル基」の語に先立つC₁₋₆またはC₁₋₁₀は、それぞれアルキル基が有する炭素原子の数が1～6であるか1～10個であることを意味する。したがって、限定されるものでないが、かかるアルキル基の例としては、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ベンチル、n-ヘキシル、n-オクチル、n-デシル等が挙げられる。

また、本発明にいうリガンドは、生物学的なコンジュゲート（複合体）を形成しうる結合対の一方であることができる。例えば、ビオチン-アビジン複合体の

ビオチン、糖-レクチン複合体における糖、抗原-抗体複合体における抗原または抗体、核酸-核酸ハイブリッドにおけるいずれかの核酸を挙げることができる。

これらのリガンドは、一般式（I）のポリマーの片末端に存在する官能基（例え

ば、アルデヒド基）をリガンド中のアミノ基との反応を利用して、該ポリマーの

- 5 片末端に導入することができる。また、このようなリガンドの導入は、官能基を片末端に有するポリマーを、後述するように、金属表面に固定した後に、行ってもよい。

本発明に従えば、ポリエチレンセグメントを形成するnは、10以上、好ましくは10～2500、より好ましくは50～500である。

- 10 上記のように、片末端にメルカプト基を有する一般式（I）のポリマーは、様々な溶媒、例えば、テトラヒドロフラン、低級アルカノール（例、エタノール）、ジメチルホルムアミド、トルエン、キシレン等に安定に溶解もしくは分散できる。一般式（I）のポリマーをこうした溶媒に溶解もしくは分散させたものは、本発明にいう、SPRを応用したバイオセンサーの表面を形成するためのポリマー組
- 15 成物の一態様である。かようなポリマー組成物には、1種以上のポリマーを含めることができ、また、必要により、他の添加剤、例えば該表面に前記ポリマーを高密度で固定できるような硫酸カリウム等の無機塩を含めてよい。

- こうして調製されるポリマー組成物は、一般的に、いかなる形態であってもよく、ガラスまたはシリコンウェファー上に、必要により金、銀、アルミニウム等の接着性を改善するためにチタンの薄膜を蒸着した後、金、銀、白金、パラジウム、アルミニウムの層を堆積させたチップと接触させて、金、銀または白金上に化学吸収（または吸着）させることができる。化学吸収（または吸着）は、理論によって拘束されるものでないが、ポリマーのメルカプト基と金属表面との反応による金属-チオレート（以下、複合体ともいう）の形成を介して起こるものと、
20 理解されている。この吸収（または吸着）は、例えば、半透明の金薄膜を担持する支持体を、上記ポリマー溶液中に浸漬するかまたは該支持体表面にポリマー溶液を流がすことによって行う。処理温度は、使用するポリマーの種類によって最適温度が変動するが、一般的に溶媒の融点から沸点までの間であることができる。
25 なお、操作上の都合を考慮すると、室温付近が好適である。室温付近で処理する

場合、金属表面とポリマー溶液との接触時間は、通常、30分程度で十分であるが、1~24時またはそれ以上の時間であってもよい。こうして、一般式(I)のポリマーが金属表面に吸収（または吸着）されるが、必要により未吸収または未吸着のポリマーは洗浄除去してもよい。


5 ポリマー溶液のポリマー濃度は、ポリマーが溶解もしくは均一に分散している状態にあれば、何等限定されないが、一般に、10~200 $\mu\text{g}/\text{mL}$ が好ましい。

以上によって形成される一般式(I)のポリマーがメルカプト基を介して化学吸収（または吸着）された金属表面（例えば、センサーチップ表面）は、適度な鎖長のポリエチレングリコールセグメントに覆われるので、金属表面からの直接的な影響を実質的に受けず、表面電荷がゼロないしは限りなくゼロ近くになるものと考えられる。したがって、本発明の組成物で形成された金属表面では、例えば10未満のエチレングリコール単位からなる末端を有するアルキレンチオールで被覆された金属表面においてしばしば観察される表面電荷に起因する生体由来の分子種（例、正荷電したタンパク質）等の非特異的吸着は実質的に生じない。

以下、具体例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、これらの例に本発明を限定することを意図するものではない。なお、下記の例において、ポリエチレンセグメントはPEGと略記する。

製造例1 片末端にメルカプト基、他末端にアセタール基を有するヘテロテレケリックPEGを有するポリマーの合成

1. アセタール-PEG-SH ($M_n = 5000$) の合成



25

アルゴン置換した受器中に蒸留テトラヒドロフラン(THF)20mLと開始剤3,3-ジエトキシ-1-プロパノール0.2mmol(0.032mL)を加え、さらに当量のカリウムナフタレンを加えて15分攪拌することでメタル化を行った。その後、エチレンオキシド22.7mmol(1,135mL)を加え、室温

で2日間攪拌し重合させた。停止剤としてN-スクシンイミゾル-3-(2-ピリジルチオ)プロピオネート(S P D P) 0.4 mmol (0.125 g)を少量の蒸留T H Fに溶解せし、この溶液に対し前記の重合反応溶液を等圧滴下漏斗にて氷冷下で滴下した。一晩攪拌して停止反応を行った後に、飽和食塩水洗浄・クロロホルム抽出、エーテル再沈、ベンゼン凍結乾燥を経て、ポリマーを回収した。回収したポリマーは $^1\text{H-NMR}$ にて構造を確認し、末端に導入されたS P D P残基の量は、2-メルカプトエタノールと反応させることによって遊離した2-チオピリドンのUV吸収によっても確認した。

PEG-SS-Py $2.0 \times 10^{-2}\text{ mmol}$ (100 mg)を蒸留水 4 ml に溶解させ、さらに5倍mol量のジチオトレイトール 0.1 mmol (15.42 mg)を加え、室温で30分攪拌した。反応後、飽和食塩水洗浄・クロロホルム抽出・エーテル再沈を経てポリマー(以下、PEG 5000と略記する)を回収した。回収したポリマーは $^1\text{H-NMR}$ によって構造を確認し、さらに2-ピリジルジスルフィド(2-PDS)との反応により、末端SH基の定量を行った。

さらに、上記エチレンオキシドの仕込み量を、それぞれ減少および増加させたこと以外、実質的に上記の操作を繰り返し、それぞれ、 $M_n = 2000$ および $M_n = 10000$ のポリマーを得た。それぞれのポリマーを、以下、PEG 2000およびPEG 10000と略記する。なお、 M_n 値はPEGセグメントの分子量を表す。

20 実施例1：J1センサーチップ上へのPEGの固定化

製造例1に従って得られる各ポリマーをpH=8.0のボロンバッファーに溶解し、SH含有PEGに換算して1、5、10、20、50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ の溶液を用意した(ここでの濃度はSH含有PEGに関しての値であり、実際のサンプルはOH末端を含むのでPEG濃度としては二倍程度の濃度となっている)。この溶液を1時間J1センサーチップ(BIACORE由来)に5 $\mu\text{l}/\text{分}$ の流速で流した後に、10 $\mu\text{l}/\text{分}$ の流速で0.5%ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)を30分流することで非特異吸着物を洗い流し、該チップの金表面上に結合した物質の定量を行った。

定量の結果は、それぞれPEG 2000、PEG 5000およびPEG 1000

00を吸着させる前 (RU_{start}) および吸着させ、そして SDS洗浄後 (RU_s) の RU 値（表面プラズモン共鳴を応用した BIACOREバイオセンサーシステムにおいて、特定波長のレーザー光を全反射するように照射し屈折率を測定することにより、表面に吸着された物質の量 $1\text{ng}/\text{mm}^2$ が 1000RU に対応するように設定された係数）を求め、 RU_s 値から RU スタート値を差し引いた値を RU 飽和値として示す。さらに、これらの RU 飽和値をポリマーの分子量で割って 1nm^2 当たりに吸着されたポリマーの本数を固定されたポリマーの密度とした。

以上の結果を下記表1にまとめる。

10 表1：各調製表面の特性

	ポリマー	表面に流した	RU飽和値	固定された
		ポリマーの濃度	$(\mu\text{g}/\text{ml})$	ポリマーの密度
				$(\text{本}/\text{nm}^2)$
	PEG 2000	100	1500	0.56
15	PEG 5000	50	1500	0.18
	PEG 10000	100	2300	0.14

実施例2：ポリマー吸着表面への各種タンパク質の吸着特性

実施例1で調製した各調製表面を有する J1センサーチップと比較としての C 20 M5（デキストランを J1センサーチップに吸着：BIACORE由来）との各表面に、ウシ血清アルブミン (BSA：分子量 69000、等電点 4.9) リゾチーム (Lysozyme：分子量 14300、等電点 11) およびアビジン (Avidin：分子量 68000、等電点 10~10.5) の $1\text{mg}/\text{ml}$ (10mM の PBS, pH 7.4) 溶液を $5\mu\text{l}/\text{ml}$ で 20 分間流し、吸着曲線を得た後、実施例1と同様にして各 RU 値を得た。 BSA、Lysozyme および Avidin の吸着量 (RU) を、それぞれ、下記表2、表3、および表4 に示す。

表2：各表面のB S A吸着量 [RU]

ポリマー	タンパク質吸着直後
PEG 2000	1154.7
PEG 5000	499.6
PEG 10000	645.6
CM5	123.5

表3：各表面のL y s o z y m e吸着量 [RU]

ポリマー	タンパク質吸着直後
PEG 2000	1358.0
PEG 5000	1038.0
PEG 10000	1413.4
CM5	18775.0

表4：各表面のA v i d i n吸着量 [RU]

ポリマー	タンパク質吸着直後
PEG 2000	2364.2
PEG 5000	1710.4
PEG 10000	1784.4
CM5	32694.9

以上より、PEG 2000、PEG 5000およびPEG 10000は、デキストランが表面に吸着されたCM5に比べ、各種タンパク質の非特異的吸着が有意に低減し、特に、LysozymeとAvidinについては、約1/15～1/20に低減している。

産業上の利用可能性

本発明によれば、バイオセンサー表面への生体成分等の非特異的吸着等を排除したセンサーチップが提供される。したがって、バイオセンサー製造業およびそのようなセンサーを使用する診断業等で利用可能である。

請求の範囲



1. 有効成分としての下記一般式(I)で表されるポリマー、溶媒および、場合により、添加剤を含んでなる、表面プラズモン共鳴(SPR)を応用したバイオセンサーの表面を形成するためのポリマー組成物：

5 一般式(I)



上式中、 L_1 、 L_2 および L_3 は独立して、原子価結合またはリンカーを表し、但し、 m が0である場合には、 L_1 と L_2 は一緒になって原子価結合または1個のリンカーとなることができ、

10 Bは式



を表し、ここで R^1 および R^2 は独立して、水素原子、炭素原子1～5個のアルキル基であり、そして p は2～5の整数であり、

20 Xは水素原子、官能基またはリガンドを表し、



m は0～10,000の整数であり、そして

nは10～20,000の整数である。

25 2. 該バイオセンサーの表面が、金、銀、白金およびアルミニウムからなる群より選ばれる少なくとも1種の金属から作製されており、そして該ポリマーがそのポリマー分子中のメルカブト基を介して該表面に化学吸収(または吸着)されるものである請求項1記載のポリマー組成物。

3. 式(I)における m が0～10,000であり、

L_1 が原子価結合、




のリンカーを表すか、あるいはmが0である場合には、L₁とL₂は一緒になって、上記でL₁について定義したリンカーであることができ、ここで、qは2～6の整数であり、あるいはmが0以外の場合には、L₂は-O-または-O-CH₂C
10 H₂-Oであり、
L₃が原子価結合または-(CH₂)_r-であり、ここでrは1～6の整数であり、そして
Xが水素原子；アルデヒド基(-CHO)；水酸基；アミノ基；





の基、ここで、R³およびR⁴は独立してC₁₋₁₀アルキル基を表すか、あるいはR³とR⁴は一緒になって、C₁₋₆アルキルで置換されていてもよいエチレン基を形成する原子団である；-NR⁵R⁶の基、ここでR⁵およびR⁶は独立して、水素原子またはC₁₋₈アルキル基であり、但し、R⁵およびR⁶はいずれか一方が水素原子以外である；アクリロイル基；メタクリロイル基；ビニルベンジル基；アリル基；およびパラトルエンスルホニル基からなる群より選ばれる官能基または糖残基；ビオチン；抗原もしくは抗体および核酸からなる群より選ばれるリガンド
25 を表す、請求項1または2記載のポリマー組成物。

4. 式(I)で表されるポリマーが一般式(I-a)



式中、L_aは



を表し、qは2~6の整数であり、Xaは、アルデヒド基または



の基、ここで、R³およびR⁴は独立してC_{1~10}アルキル基を表すか、あるいはR³とR⁴は一緒になってC_{1~6}アルキル基で置換されていてもよいエチレン基を形成する原子団である、を表し、

15 nは10~20,000の整数であり、そして

rは1~6の整数である

で表される請求項1~3のいずれかに記載のポリマー組成物。

5. 下記一般式(I)で表されるポリマーが、その片末端に存在するメルカブト基を介してセンサーチップ表面に吸収(または吸着)した表面プラズモン共鳴(SPR)を検出するためのバイオセンサーチップ。



一般式(I)



上式中、L₁、L₂およびL₃は独立して、原子価結合またはリンカーを表し、但し、mが0である場合には、L₁とL₂は一緒になって原子価結合または1個の

25 リンカーとなることができ、

Bは式



を表し、ここで R^1 および R^2 は独立して、水素原子、炭素原子 1~5 個のアルキル基であり、そして p は 2~5 の整数であり、

10 x は水素原子、官能基またはリガンドを表し、


m は 0~10,000 の整数であり、そして

n は 10~20,000 の整数である。

15 6. 該センサーチップ表面が、金、銀、白金およびアルミニウムからなる群より選ばれる少なくとも 1 種の金属から作製されている請求項 5 記載のバイオセンサーチップ。



7. 表面プラズモン共鳴 (S P R) を応用したバイオセンサーチップの表面を形成するための、下記一般式 (I) で表されるポリマーの使用：

一般式 (I)



20 上式中、 L_1 、 L_2 および L_3 は独立して、原子価結合またはリンカーを表し、但し、 m が 0 である場合には、 L_1 と L_2 は一緒になって原子価結合または 1 個のリンカーとなることができ、


B は式



を表し、ここで R^1 および R^2 は独立して、水素原子、炭素原子 1~5 個のアルキル基であり、そして p は 2~5 の整数であり、



- 10 x は水素原子、官能基またはリガンドを表し、
 m は 0~10,000 の整数であり、そして
 n は 10~20,000 の整数である。

8. 一般式 (I) :



- 15 上式中、 L_1 、 L_2 および L_3 は独立して、原子価結合またはリンカーを表し、
 但し、 m が 0 である場合には、 L_1 と L_2 は一緒になって原子価結合または 1 個の
 リンカーとなることができ、

B は式



25

- を表し、ここで R^1 および R^2 は独立して、水素原子、炭素原子 1~5 個のアルキル基であり、そして p は 2~5 の整数であり、
 x は水素原子、官能基またはリガンドを表し、
 m は 0~10,000 の整数であり、そして

nは10～20,000の整数である

で表されるポリマーの溶液もしくは懸濁液を金、銀、白金およびアルミニウムか

らなる群より選ばれる表面を有するセンサーチップの表面と接触させ、該ポリマ

ーを、そのポリマー中の片末端に存在するメルカプト基を介して該表面に化学吸

5 着または化学吸収させ、次いで必要により、該ポリマー中の官能基Xを介してリ

ガンドを共有結合させることを特徴とする表面プラズモン共鳴（S P R）を応用

するバイオセンサーチップの作製方法。

10

15

20

25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03886

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl' G01N33/543, G01N21/76

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl' G01N33/543, G01N21/76Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CA (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	OSTUNI, E. et al., "The interaction of proteins and cells with self-assembled monolayers of alkanethiolates on gold and silver", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Vol.15 (1999) pp.3-30	1-8
Y	PAVER, K. D. et al., "SPR analysis of the total reduction of protein adsorption to surfaces coated with mixtures of long- and short-chain polyethylene oxide block copolymers" Biomaterials Vol.20, No.9 (1999) pp.885-890 Abstract	1-8
Y	WO 96/32434 A (KATAOKA K), 17 October, 1996 (17.10.96), & JP 8-530892 A & EP 852243 A & US 5973069 A	1-8
Y	WO 96/33233 A (KATAOKA K), 24 October, 1996 (24.10.96), & JP 8-531619 A & EP 822217 A & US 5925720 A	1-8

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"B"	earlier document but published on or after the international filing date
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&"	document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 09 July, 2001 (09.07.01)	Date of mailing of the international search report 24 July, 2001 (24.07.01)
---	--

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
--	--------------------

Facsimile No.	Telephone No.
---------------	---------------

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03886

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 97/06202 A (KATAOKA K), 20 February, 1997 (20.02.97), & JP 9-508315 A & EP 844269 A & US 5929177 A	1-8

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/03886

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' G01N33/543, G01N21/76

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' G01N33/543, G01N21/76

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2001年
日本国登録実用新案公報	1994-2001年
日本国実用新案登録公報	1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)
CA (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	OSTUNI, E. et al "The interaction of proteins and cells with self-assembled monolayers of alkanethiolates on gold and silver" Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Vol. 15 (1999) p. 3-30	1-8
Y	PAVER, K. D. et al "SPR analysis of the total reduction of protein adsorption to surfaces coated with mixtures of long- and short-chain polyethylene oxide block copolymers" Biomaterials Vol. 20, No. 9 (1999) p. 885-890 Abstract	1-8

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に官とする文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 09.07.01	国際調査報告の発送日 24.07.01
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 山村 桂子 電話番号 03-3581-1101 内線 3250

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/03886

C(続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	WO 96/32434 A(KATAOKA K) 17.10月.1996(17.10.96) &JP 8-530892 A&EP 852243 A&US 5973069 A	1-8
Y	WO 96/33233 A(KATAOKA K) 24.10月.1996(24.10.96) &JP 8-531619 A&EP 822217 A&US 5925720 A	1-8
Y	WO 97/06202 A(KATAOKA K) 20.2月.1997(20.02.97) &JP 9-508315 A&EP 844269 A&US 5929177 A	1-8